


ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE | D.P.I. | ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE | D.P.I.  
GADGET PROMOZIONALI | ABBIGLIAMENTO SPORTIVO | ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | GADGET PROMOZIONALI  
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE | D.P.I. | ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE | D.P.I.  
GADGET PROMOZIONALI | ABBIGLIAMENTO SPORTIVO | ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | GADGET PROMOZIONALI  
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE | D.P.I. | ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE  
GADGET PROMOZIONALI | ABBIGLIAMENTO SPORTIVO  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | GADGET PROMOZIONALI  
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE | D.P.I. |

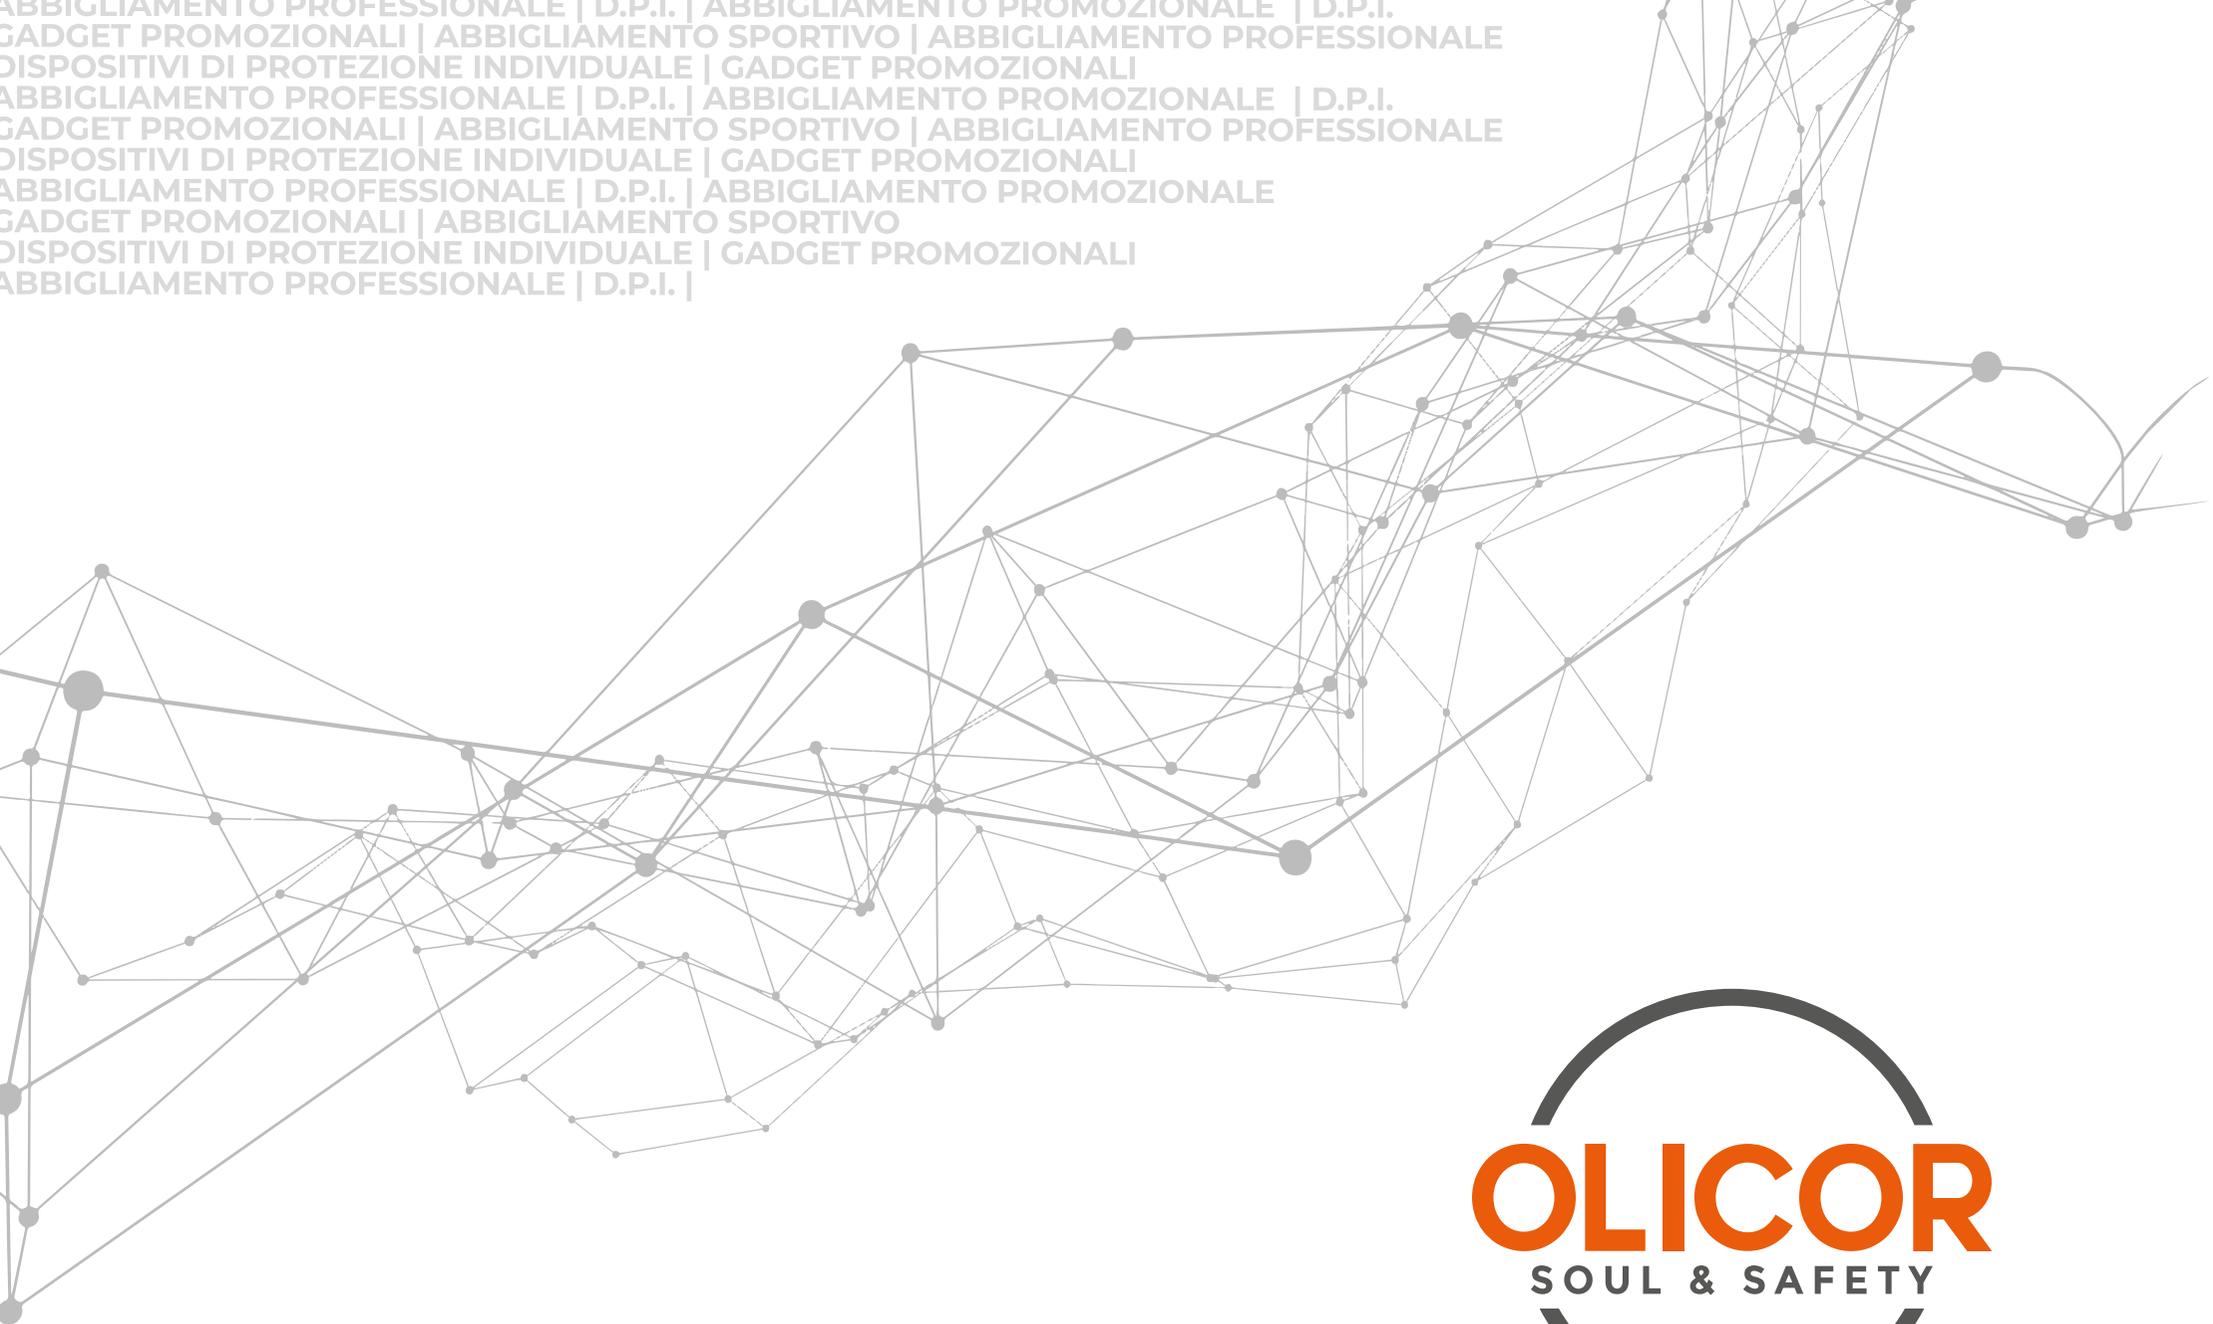

**MACCHINARI ED ACCESSORI  
PER LA SANIFICAZIONE**

[OLICOR.COM](http://OLICOR.COM)

ART. M1-20-CF



CONFEZIONE  
DA 50 PZ

~~€ 49,00~~

€ 35,00

ACQUISTALO ONLINE

ART. SUBLYFACEBAND-A-CF  
SUBLYFACEBAND-B-CF



ADULTO

ACQUISTALO ONLINE

CONFEZIONE  
DA 60 PZ



BAMBINO

ACQUISTALO ONLINE

~~€ 440,00~~

€ 359,00

## MASCHERINA FILTRANTE GIORNALIERA M1-20

### SPECIFICHE PRODOTTO

- 1) Banda auricolare da 2,5 mm. Nylon con Spandex
- 2) Banda in metallo ad altezza naso. 3 mm x 0,8 mm
- 3) Esterno TNT Poliestere | Larghezza:  $\geq 17.5$  cm | Altezza:  $\geq 9.5$  cm-17.5 cm
- 4) Panno soffiato a fusione Polipropilene | Larghezza:  $\geq 17.5$  cm | Altezza:  $\geq 9.5$  cm-17.5 cm  
Peso: 25g<sup>2</sup> - 30g<sup>2</sup>
- 5) Interno TNT Poliestere | Larghezza:  $\geq 17.5$  cm | Altezza:  $\geq 9.5$  cm-17.5 cm

Dimensione: 17.5cm x 9.5cm x 3 strati

Materiali: 67% TNT - 33% Tessuto Meltblown

Mascherina Filtrante giornaliera Confezione da 50 pz

## MASCHERINA 2 STRATI COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

Puoi inserire un logo aziendale o una tua grafica.

### SPECIFICHE PRODOTTO

Minimo Ordine 60 Pz.

- **SUBLYFACEBAND-A-CF - ADULTO:** Mascherine 2 strati Confezione 60 pz
- **SUBLYFACEBAND-B-CF - BAMBINO:** Mascherine 2 strati Confezione 60 pz

### SPECIFICHE PRODOTTO

Esterno: Tessuto esterno: 86% poliestere 14% EL - DZ.SALI 115g B.+AP HFI - traspirante  
Peso: 115gr/m<sup>2</sup>

Interno: 100% Cotone popeline - 55fili

Peso: 100gr/m<sup>2</sup>

Trattamento: Impermeabile HeiQ Eco-Dry SPR

Elastico: 60% filato poliestere tit. 150/1 - 40% filo di gomma tit.32 - Gallone crochet tipo forte 5g/7,5mm/F

# DAHUA TERMOSCANNER

RICONOSCIMENTO FACCIALE/SCANSIONE TEMPERATURA



  
Temperature Monitoring  
Distance: 0.3m-0.7m

  
Temperature Accuracy:  
 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

  
Temperature  
Abnormal Alarm

  
Large Storage Capacity

ART. DAHUA  
~~€ 4.819,00~~  
**€ 2.928,00**

ACQUISTALO ONLINE

La stazione di temperatura termica Dahua offre una soluzione compatta e facilmente implementabile per il monitoraggio della temperatura della pelle umana. Risulta ideale in ambienti come ospedali, cliniche, uffici e punti vendita.

## SPECIFICHE PRODOTTO

7" LCD Display con risoluzione 600 x 1024

Sensore Dual 2 MP CMOS WDR

Sensore infrarosso di temperatura

Misuratore di temperatura contactless da 0.30 m a 2.0 m

Accuratezza della misurazione termica  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$



## SANITY SYSTEM PULITO È BELLO, SANIFICATO È MEGLIO!

Sanity system produce generatori di ozono portatili per la sanificazione professionale con l'ozono. Dal 2010, operano in diversi settori tra cui l'automotive, la ristorazione, l'hotellerie, il settore sanitario, il settore veterinario e quello dell'estetica e del benessere.

### VALORI

Sanity System crede fortemente che la prevenzione da malattie, allergie e infezioni passi anche attraverso la corretta sanificazione dell'aria che respiriamo e dell'acqua che utilizziamo.

Hanno a cuore la sicurezza microbiologica di ogni ambiente di lavoro e lo rendono più confortevole e salubre, migliorando la qualità dell'aria indoor.

Promuovono l'adozione di pratiche di prevenzione efficaci come la sanificazione con l'ozono, la vera chiave per assicurare un elevato livello di igiene e sicurezza.



#### PROFESSIONALITÀ

Grande esperienza e competenza al servizio del cliente al fine di garantire il miglior dispositivo disponibile sul mercato.



#### SICUREZZA

I generatori di ozono si distinguono per la modalità "Sistema Sicuro", i gas residui vengono catturati a fine trattamento e riconvertiti in ossigeno.



#### RESPONSABILITÀ

Tutte le macchine sono dotate di una centralina elettronica che produce solo la giusta quantità di ozono per non danneggiare persone e cose.



#### ATTENZIONE ALL'AMBIENTE

I macchinari salvaguardano l'ambiente, non rilasciano residui tossici nell'aria e non si avvalgono di detergenti chimici.



#### COLLABORAZIONE

Coesione tra fornitori, clienti e partner per formare un'unica squadra. La collaborazione porta sempre a risultati migliori.



#### INNOVAZIONE

Continua ricerca per migliorare prodotti e potenziare servizi in modo da offrire sempre la soluzione migliore.

# GENERATORE DI OZONO PORTATILE SPECIFICO PER LA SANIFICAZIONE DI PICCOLI AMBIENTI

## INTRODUZIONE

### L'Ozono: cos'è e come funziona

L'ozono è un GAS incolore instabile composto da ossigeno trivalente (O<sub>3</sub>) che in natura si trasforma in atmosfera per irradiazione dei raggi solari ultravioletti, oppure con le scariche elettriche prodotte durante i temporali. In montagna è presente in concentrazioni maggiori e questo ci dà la sensazione di freschezza e di aria pura.

L'ozono è un GAS naturale con un altissimo potere ossidante con la particolarità di dissolversi senza lasciare traccia o residui chimici. Il suo elevato potere ossidante e la sua naturale tendenza a ritornare ossigeno (O<sub>2</sub>), lo rende un GAS dalle elevate proprietà di impiego in molte applicazioni per il trattamento dell'aria e dell'acqua.

La sua particolare instabilità non gli permette di essere immagazzinato e di conseguenza deve essere prodotto nel luogo dove viene utilizzato, in assenza di persone o animali.

I generatori di ozono Sanity System sono dotati del "Sistema sicuro", che permette di riconvertire in brevissimo tempo, l'ozono residuo in ossigeno.

## Generatore SANY-MED-80

### SPECIFICHE PRODOTTO

Struttura: ACCIAIO AISI 430  
Produzione ozono: scarica a corona da 5 grh  
Catalisi: dispositivo di abbattimento ozono  
Alimentazione: 110/250 V – 50/60 Hz  
Potenza installata: 50 W Max  
Classe Isolamento: IP 41  
Fusibile: A 2  
Peso: kg 3,5  
Volume Max Trattato: 80 m<sup>3</sup>  
Temperatura ambiente per utilizzo:  
+4°C / +38°C – Umidità relativa Max 90%  
Dotato di pratica valigetta per il trasporto

### TEMPI DI SANIFICAZIONE\*

AMBIENTI FINO A 20 M<sup>3</sup>  
Durata 34 Min. (prog. corto)

AMBIENTI FINO A 50 M<sup>3</sup>  
Durata 50 Min. (prog. medio)

AMBIENTI FINO A 80 M<sup>3</sup>  
Durata 90 Min. (prog. lungo)

\*dati medi calcolati in una situazione ideale



FINO A UN VOLUME  
MAX 80 M<sup>3</sup>



3 PROGRAMMI  
(34-50-90 MIN.)



SILENZIOSO  
E COMPATTO



COMPLETAMENTE  
AUTOMATICO

ART. SANY-MED-80

~~€ 1.952,00~~

**€ 1.586,00**

ACQUISTALO ONLINE

CATALOGO  
2020

MADE IN ITALY



## Generatore SANY-PLUS

### SPECIFICHE PRODOTTO

Struttura: ACCIAIO AISI 430  
 Produzione ozono: scarica a corona da 10 grh  
 Catalisi: dispositivo di abbattimento ozono  
 Alimentazione: 110/250 V – 50/60 Hz  
 Potenza installata: 150 W AH 0,7  
 Classe isolamento: IP 41  
 Fusibile: A 2,00  
 Peso: kg 13  
 Volume Max Trattato: 400 m<sup>3</sup>  
 Temperatura ambiente per utilizzo: +4°C / +38°C – Umidità relativa Max 90%  
 Scarico a corona da 10grh  
 Dotato di maniglia e ruote per un facile spostamento

### TEMPI DI SANIFICAZIONE\*

- AMBIENTI FINO A 100 M<sup>3</sup> in 35 + 2 Min.
- AMBIENTI FINO A 200 M<sup>3</sup> in 45 + 2 Min.
- AMBIENTI FINO A 400 M<sup>3</sup> in 85 + 2 Min.

\*dati medi calcolati in una situazione ideale



FINO A UN VOLUME  
MAX 400 M<sup>3</sup>

3 PROGRAMMI DI LAVORO  
(37-47-87 MIN.)

SILENZIOSO  
E COMPATTO

COMPLETAMENTE  
AUTOMATICO



ART. SANY-PLUS

~~€ 3.294,00~~

€ 2.623,00

ACQUISTALO ONLINE



## Generatore SANY- WATER-PLUS

### SPECIFICHE PRODOTTO

Struttura: ACCIAIO AISI 430  
 Produzione ozono aria: scarica a corona da 10 grh  
 Produzione ozono acqua: scarica a corona da 1 grh  
 Catalisi: dispositivo di abbattimento ozono  
 Alimentazione: 110/250 V – 50/60 Hz  
 Potenza installata: 150 W  
 Fusibile: A 2,00  
 Peso: kg 15  
 Volume Max Trattato: 400 m<sup>3</sup>  
 Temperatura ambiente per utilizzo:  
 +4°C / +38°C – Umidità relativa Max 90%  
 Sonda trattamento acqua: in silicone con finale microforato

### TEMPI DI SANIFICAZIONE\*

- SANIFICAZIONE AMBIENTI 10 M<sup>2</sup> in 10 Min.
- SANIFICAZIONE AMBIENTI 20 M<sup>2</sup> in 20 Min.
- SANIFICAZIONE AMBIENTI 100 M<sup>2</sup> in 90 Min.
- SANIFICAZIONE AMBIENTI 200 M<sup>2</sup> in 120 Min.
- SANIFICAZIONE ACQUA 2 lt. Durata: 5 Min.
- SANIFICAZIONE ACQUA 5 lt. Durata: 6 Min.
- SANIFICAZIONE ACQUA 10 lt. Durata: 10 Min.



FINO A UN VOLUME  
MAX 200 M<sup>3</sup> E 10 LT.

7 PROGRAMMI  
DI LAVORO

SILENZIOSO  
E COMPATTO

COMPLETAMENTE  
AUTOMATICO




ART. SANY-WATER-PLUS

~~€ 3.782,00~~

€ 3.038,00

ACQUISTALO ONLINE



ART. **FAST600**

~~€ 64,00~~

**€ 50,00**

ACQUISTALO ONLINE

## SCHEMI PROTETTIVI

Schermo protettivo in Plexiglass trasparente da banco/tavolo per tutelare lavoratori e clienti evitando contatti di particelle aeree (saliva). Ideale per bloccare ogni tipo di trasmissione virale aerea. Le lavorazioni vengono effettuate con taglio laser per dare una finitura lucida ed evitare bordi taglienti.


Pannello trasparente con spessore 2 mm che si aggancia su dei supporti laterali in PMMA bisatinato, la particolarità dei piedi con asole parallele permette il concatenamento dei pannelli stessi per coprire le lunghezze più svariate: larghezze possibili dei singoli pannelli sono 600 e 750 mm che combinati soddisfano tutte le richieste possibili.

L'altezza fissa totale a 810 mm dal piano e il passa-documenti ad ampiezza totale alto 150 mm soddisfa le esigenze dei vari comparti ai quali verrà proposto. Tali prodotti non sono personalizzabili nelle misure. ( PRODOTTO 100% MADE IN ITALY )

Prodotto conforme alla direttiva comunitaria RoHS ed RoHS2 e REACH.

### SCHERMO PROTETTIVO FAST600

Struttura: Plexiglass  
 Dimensione: L.600mm h.800mm con feritoia h.150 mm



ART. **FAST750**

~~€ 74,00~~

**€ 57,00**

ACQUISTALO ONLINE

### SCHERMO PROTETTIVO FAST750

Struttura: Plexiglass  
 Dimensione: L.750mm h.800mm con feritoia h.150 mm



MADE IN ITALY

ART. H20500

~~€ 592,00~~

€ 403,00

ACQUISTALO ONLINE

## NEBULIZZATORE SANY AIR

SANY+AIR è un nebulizzatore per liquidi igienizzanti o sanificanti che consente di disinfettare ogni tipo di ambiente e superficie. Il liquido da nebulizzare - non compreso nella confezione - può essere facilmente acquistato sul mercato seguendo le specifiche indicazioni riguardo la sanificazione di ambienti e materiali.

SANY+AIR permette di realizzare una nebulizzazione ultra-dry che, abbinata a un prodotto specifico può essere utilizzata ovunque. Grazie al riduttore di pressione e al regolatore

di flusso, è possibile variare la quantità di liquido applicato per adattarlo anche all'uso su tessuti, mobili, attrezzature elettroniche, computer, telefoni, etc.

Il flusso molto costante permette di depositare il prodotto in modo omogeneo anche su ampie superfici e la micro-nebulizzazione consente di evitare gli sprechi.

Nel caso di soluzioni alcoliche, il prodotto spruzzato si asciuga quasi istantaneamente. SANY+AIR è un apparecchio compatto e maneggevole. È costituito da un compressore senza olio a bassa pressione dotato di pistola in pressione che riesce a nebulizzare il prodotto scelto con pochissima aria. Dopo aver inserito il liquido da nebulizzare nel serbatoio ed aver inserito la presa elettrica è sufficiente accendere l'apparecchio l'interruttore ON OFF rosso per iniziare a usarlo. SANY+AIR è costituito da un gruppo pompante estremamente resistente e di elevata efficienza.

Costruito con componenti certificati e molto robusti, è caratterizzato da un'altissima efficienza e dal design compatto. Grazie al tubo a spirale di 10 metri consente lo spostamento ed il movimento rapido e libero attorno ad oggetti e mobilio. Non necessita di manutenzione.

**MATERIALE:** Metallo, plastica, gomma



Si può utilizzare con il multi hygiene

### SPECIFICHE PRODOTTO

- 1) Compressore
- 2) Interruttore
- 3) Regolatore di pressione
- 4) Manometro
- 5) Spirale da 10 mt
- 6) Regolatore del flusso del liquido
- 7) Pistola
- 8) Serbatoio per liquido da nebulizzare



ART. HT

~~€ 100,00~~

ACQUISTALO ONLINE

**€ 90,00**

ESENTE DA IVA come da art.124

## TERMOMETRO AD INFRAROSSI

Nuovo termometro ad infrarossi HT.

Lo strumento in questione è specifico per la rilevazione della temperatura corporea e per rispondere all'attuale esigenza, con le seguenti caratteristiche: - range di temperatura 32 - 42,5 °C

- Tempo di risposta 0,5 sec.
- Distanza di misura 5 - 15 cm
- Allarme alla soglia massima (37,5 °C chiesti dal Protocollo)
- Precisione 0,3 °C



ART. COLONNA

~~€ 147,00~~

**€ 115,00**

ACQUISTALO ONLINE

## PORTA FLACONE IN ACCIAIO INOX

- Base antiribaltamento e asta in acciaio Inox
- Dimensione ( 25 x 25 x 115 cm )
- Cartello stampato con indicazioni
- Diametro foro flacone su misura



## CONDIZIONI DI VENDITA

Vista l'elevata dinamicità del mercato, dovuta anche agli sviluppi normativi, ci riserviamo di modificare prodotti e prezzi che verranno preventivamente comunicati prima di effettuare l'acquisto.

**IVA INCLUSA, TRASPORTO ESCLUSO**

**INFO**

Olicor Srl  
Via Enrico Mattei, 27  
San Severino Marche (MC) 62027  
Tel: +39 0733 644 001  
[www.olicor.com](http://www.olicor.com) - [info@olicor.com](mailto:info@olicor.com)

**OLICOR.COM**